

CA200 Adattatore pinza CA 200 A



Misurazione corrente CA, non richiede batteria

- Ganascia da 16 mm
- Uscita 1 mV CA per Amp
- $\pm 2\%$ di accuratezza di base
- CAT II-600 V, CAT III-300 V
- Dim: 111x50x33 mm
- Peso: 129 g
- Completo di cavo integrato da 163 cm con spinotti a banana; 2 anno di garanzia

CODICI ORDINAZIONE

CA200 Adattatore pinza CA 200 A

CA250 Adattatore pinza CA/CC 400 A + NCV



Rilevatore di tensione CA senza contatto incorporato

- Ganascia da 30 mm
- Misura la corrente CA/CC in due intervalli: da 0 a 40 A (10 mV per uscita Amp) e da 0 a 400 A (1 mV per uscita Amp)
- $\pm 2.5\%$ di accuratezza di base, CAT III-600 V;
- Regolazione zero CC
- CA250-NIST opzionale
- Dim: 146x60x32 mm
- Peso: 226 g
- Completo di cavo integrato da 1,1 m con spinotti a banana e due batterie AAA; 2 anno di garanzia

CODICI ORDINAZIONE

CA250 Adattatore pinza CA/CC 400A + NCV

TP400 Sonda a pinza per tubi tipo K per alte temperature




Misurazione a mani libere di temperature fino a 232°C senza l'uso di nastro adesivo o Velcro®

- Ganascia a molla per una presa sicura su tubi con diametro da 6,35 mm a 38 mm
- Da utilizzare con qualsiasi termometro o multimetro con ingresso di tipo K
- Campo di misurazione: da -20 a 232°C (da -4 a 450°F)
- Accuratezza di base: $\pm 1,8^\circ\text{C}$ (3,6°F)
- Completo di cavo da 0,9 m integrato e connettore di tipo K

CODICI ORDINAZIONE

TP400 Sonda a pinza per tubi tipo K per alte temperature

TP200 Sonda di temperatura a pinza per tubi di tipo K

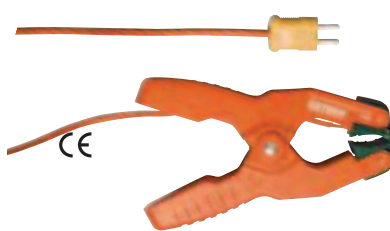

Misurazione a mani libere di temperatura di surriscaldamento/ sottoraffreddamento senza l'uso di nastro adesivo o Velcro®

- Ganascia a molla per una presa sicura su tubi con diametro da 6,35 mm a 38 mm
- Da utilizzare con qualsiasi termometro o multimetro con ingresso di tipo K
- Campo di misurazione: da -20 a 93°C (da -4 a 200°F)
- Accuratezza di base $\pm 5\%$ FS
- Completo di cavo da 0,9mm integrato e connettore di tipo K

CODICI ORDINAZIONE

TP200 Sonda a pinza per tubi tipo K per temperatura

Borse morbide protettive



409992




409996



409997



CA500



CA899



CA900

CODICI ORDINAZIONE

- | | |
|--------|-------------------------------------|
| 409992 | Borsa da trasporto piccola |
| | 159x114x25 mm |
| 409996 | Borsa da trasporto media |
| | 197x133x41 mm |
| 409997 | Borsa da trasporto grande |
| | 197x133x41 mm |
| CA500 | Borsa con tracolla, tasche laterali |
| | 188x89x64 mm |
| CA899 | Borsa grande con tracolla |
| | 254x127x76 mm |
| CA900 | Borsa da trasporto grande per Kit |
| | DMM 248x203x51 mm |